



Campos de aplicación




Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°	70/100	Caracteres pequeños 85/100
Códigos de barras a 0°	100	Códigos de barras 2D 100
		Logotipos 95/100
		Negrura <small>*Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.</small> 2,1 ODR [*] / 2,5
resistencias técnicas		
Calor	60°C / 140°F to 300°C / 572°F	Luz/Azul de lana >7
Agua/inmersión	100	Disolventes 0/100
	Frotado 40/100	

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto

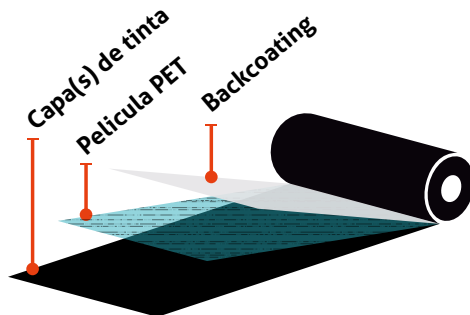

Película de PET	Grosor: 4,5 µm	
Tinta	Cera	
Punto de fusión	65°C/149°F	
Backcoating	Basada en silicona	
Coeficiente de fricción	Kd < 0.2	
Grosor de la cinta	< 9 µm	
Cinta tratada contra la acumulación de estática		

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado
Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.